

elephant
Gypsum Metalprofile



ระบบโครงคร่าวโลหะฟาผนัง พลาส-วอลล์ ตราช้าง
PlusWall Partition Metalprofile

ระบบโครงคร่าวโลหะฝ้าผนัง พลาสติก トラ้าง


PlusWall Partition Metalprofile

ระบบโครงคร่าวโลหะฝ้าผนัง พลาสติก トラ้าง

เป็นโครงคร่าวสำหรับระบบผนังยิปซัมภายในอาคาร รุ่นประหยัด ผลิตจากเหล็กชุบสังกะสี แบบจุ่มร้อน (Hot Dip Galvanize Steel) ตามมาตรฐาน มอก. 50-2548 พับขึ้นรูปเป็นตัว C และ U


ประเภทและขนาดหน้าตัด

โครงคร่าวโลหะฝ้าผนัง พลาสติก トラ้าง ผลิตจากเหล็กชุบสังกะสี ความหนา 0.40 มม. เคลือบสังกะสี ไม่น้อยกว่า 120 กรัม/ตารางเมตร

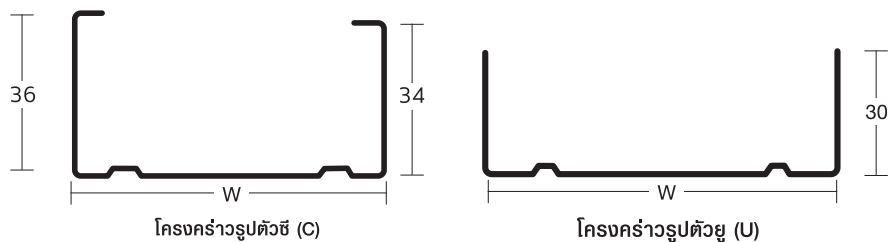

โครงคร่าว	ความสูงของปีกโครง (มม.)	ความกว้างของหน้าตัดโครง (มม.) w	ความยาวของโครง (ม.)	ความหนาของผนังโดยประมาณ (มม.) แผ่นยิปซัม 12 มม.	ความหนาของผนังโดยประมาณ (มม.) แผ่นยิปซัม 15 มม.	ความสูงที่แนะนำ (ม.)
C 50*	34,36	50	3.0	76 (3 นิ้ว)	82 (3.2 นิ้ว)	2.6
U 52*		52				
C 64	64	90 (3.5 นิ้ว)		96 (3.8 นิ้ว)	3.1	
U 66	66					
C 74	74	100 (3.9 นิ้ว)		106 (4.2 นิ้ว)	3.6	
U 76	76					

*สินค้าสั่งผลิตพิเศษ โปรดสอบถามร้านผู้แทนจำหน่ายหรือติดต่อบริษัทฯ
**สามารถสั่งผลิตความยาวที่ต้องการได้

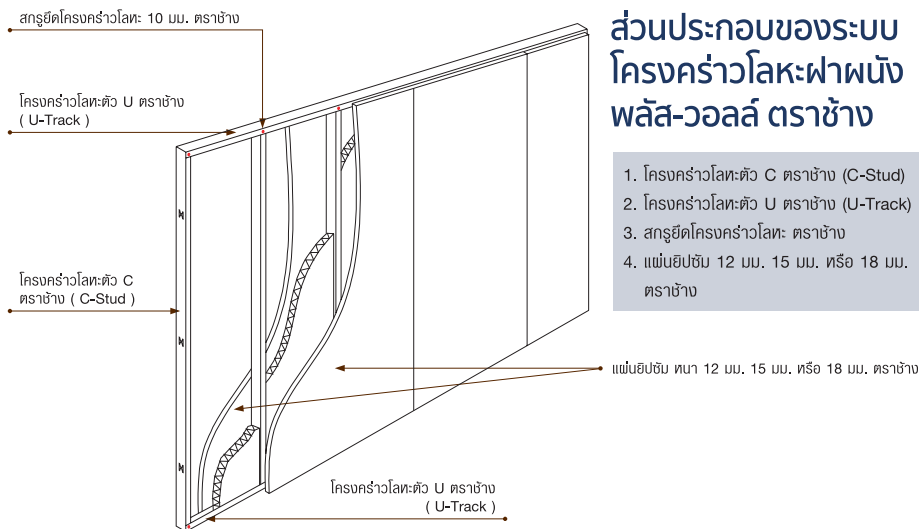

ส่วนประกอบของระบบโครงคร่าวโลหะฝ้าผนัง พลาสติก トラ้าง


1. โครงคร่าวโลหะตัว C トラ้าง (C-Stud)
2. โครงคร่าวโลหะตัว U トラ้าง (U-Track)
3. สกรูยึดโครงคร่าวโลหะ: トラ้าง
4. แผ่นยิปซัม หนา 12 มม., 15 มม., หรือ 18 มม. トラ้าง




ลักษณะเฉพาะของโครงคร่าวผนัง トラ้าง



• มีการพิมพ์ตราข้างบนโครงคร่าวเพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบ

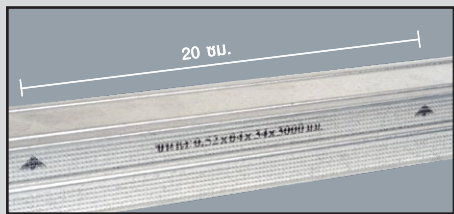

• มีการพิมพ์ลูกศรบอกระยะลงบนโครงคร่าวทุกๆ 20 ซม. เพื่อให้ง่ายต่อการติดตั้ง

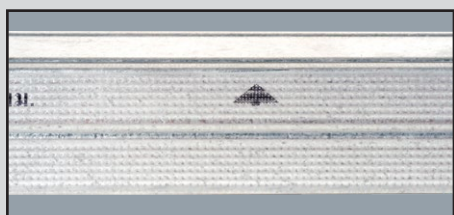

• มีการขึ้นลายตลอดความยาวของด้านที่ใช้ยึดสกรู เพื่อช่วยให้ยึดสกรูได้ง่ายขึ้น

• มีการขึ้นลอนบนตลอดความยาวโครงคร่าว เพื่อช่วยเพิ่มความแข็งแรง



บริษัท สยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สระบุรี) จำกัด
เลขที่ 9 อาคารกสิภร ชั้น 5 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง
กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2555-0000 แฟกซ์ : 0-2555-0001-2
www.siamgypsum.com

f GypsumTraChangTH



SCG Contact Center
02 586 2222

